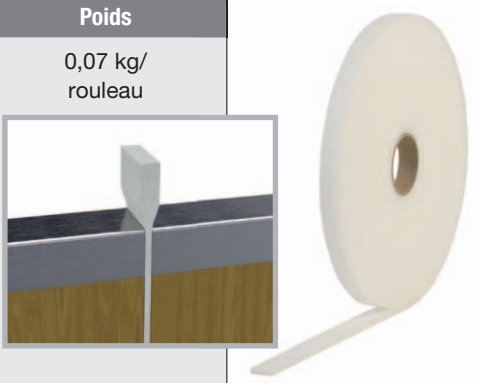
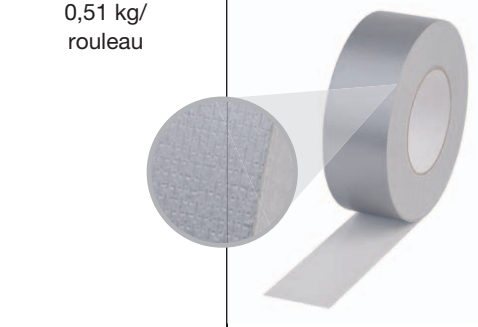
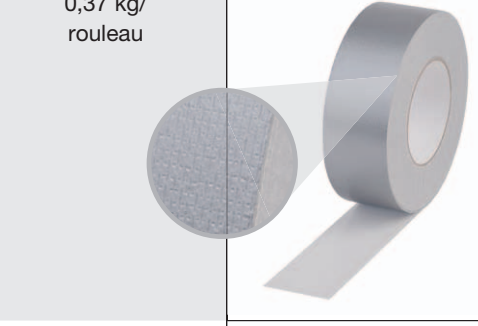
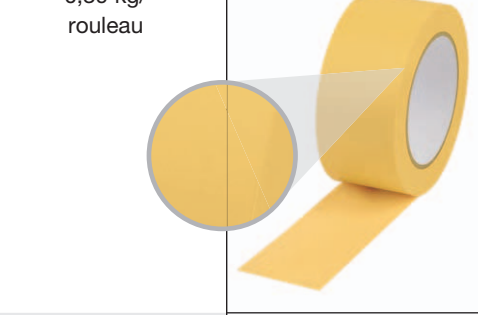


KLEBO-Tapes

NEW! Bandes adhésives haut de gamme pour une utilisation quotidienne sur les chantiers

N° d'art.	Description	Unité d'emballage	Poids	
044020	<p>KLEBO Bande de mousse 19 x 6 mm Bande de mousse autocollante d'un côté Couleur : blanche Longueur de rouleau : 10 m Largeur de bande : 19 mm Épaisseur : 6 mm</p> <p>Application : Pour l'étanchéité des joints de coffrage contre l'écoulement du ciment ; étanchéité contre la poussière, les courants d'air et l'humidité ;</p> <p>Caractéristiques techniques et propriétés : Mousse PU à cellules ouvertes revêtue d'une colle de contact hautement adhésive ; haut pouvoir adhésif initial et permanent ; très bonne résistance au vieillissement ;</p> <p>Application : de +5 °C à +40 °C Constance thermique : -5 °C à +60 °C</p>	1 carton de 16 rouleaux	0,07 kg/ rouleau	
044030	<p>KLEBO Bande de pierre Premium, 48 mm Couleur : argentée Longueur de rouleau : 50 m Largeur de bande : 48 mm</p> <p>Application : Bande adhésive en tissu présentant une adhérence extrêmement élevée pour les collages exigeants sur supports rugueux et lisses.</p> <p>Caractéristiques techniques et propriétés : Déchirable à la main ; résistant à l'humidité ; Épaisseur 0,22 mm ; Application : de +5 °C à +40 °C Constance thermique : -10 °C à +70 °C</p>	1 carton de 24 rouleaux	0,51 kg/ rouleau	
044040	<p>KLEBO Bande de pierre Standard, 48 mm Couleur : argentée Longueur de rouleau : 50 m Largeur de bande : 48 mm</p> <p>Application : Bande adhésive en tissu présentant une adhérence élevée pour les collages normaux sur supports rugueux et lisses.</p> <p>Caractéristiques techniques et propriétés : Déchirable à la main ; résistant à l'humidité ; Épaisseur 0,17 mm ; Application : de +5 °C à +40 °C Constance thermique : -10 °C à +70 °C</p>	1 carton de 24 rouleaux	0,37 kg/ rouleau	
044050	<p>KLEBO Bande adhésive en PVC, lisse, 50 mm Bande adhésive en PVC souple résistante à la déchirure Couleur : jaune Longueur de rouleau : 33 m Largeur de bande : 50 mm</p> <p>Application : Bande de coffrage contre l'écoulement du ciment ; bande pour peintres et plâtriers dans le cadre de travaux de courte durée ; utilisations universelles ;</p> <p>Caractéristiques techniques et propriétés : Résistante à l'humidité ; déperlante ; épaisseur 0,15 mm ;</p> <p>Application : de +5 °C à +40 °C Constance thermique : -5 °C à +60 °C</p>	1 carton de 36 rouleaux	0,39 kg/ rouleau	
044060	<p>KLEBO Bande adhésive en PVC, rainures transversales, 50 mm Bande adhésive en PVC souple résistante à la déchirure Couleur : jaune Longueur de rouleau : 33 m Largeur de bande : 50 mm</p> <p>Application : Bande de coffrage contre l'écoulement du ciment ; bande pour peintres et plâtriers dans le cadre de travaux de courte durée ; utilisations universelles ;</p> <p>Caractéristiques techniques et propriétés : Le rainurage transversal permet de la déchirer facilement à la main ; résistante à l'humidité ; déperlante ; épaisseur 0,16 mm ;</p> <p>Application : de +5 °C à +40 °C Constance thermique : -5 °C à +60 °C</p>	1 carton de 36 rouleaux	0,35 kg/ rouleau	