


Zembord

Élément de coffrage pour joints de reprise radier-radier, dalle-dalle et mur-mur

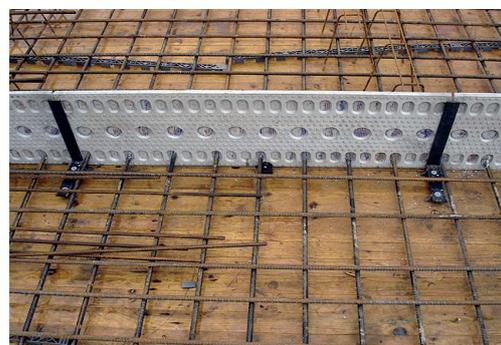

Avantages

- ➔ Plus besoin de décoffrer.
- ➔ Arrêt propre, pas de perte de laitance.
- ➔ Montage simple et facile avec équerre fournie.
- ➔ Pas de traitement ultérieur.
- ➔ Joint de reprise rugueux.
- ➔ Possibilité de combinaison avec des membranes étanches pour joint de reprise.



Hauteur	Longueur	Profondeur	Poids	Palette
180	110	20	5.4	35 p. / 38.5 m
200	110	20	6	35 p. / 38.5 m
220	110	20	6.6	35 p. / 38.5 m
240	110	20	7.2	35 p. / 38.5 m
250	110	20	7.5	35 p. / 38.5 m
280	110	20	8.4	35 p. / 38.5 m
300	110	20	9	35 p. / 38.5 m
320	110	20	9.6	35 p. / 38.5 m
350	110	20	10.5	35 p. / 38.5 m
400	110	20	12	35 p. / 38.5 m
450	110	20	13.5	35 p. / 38.5 m
500	110	20	15	35 p. / 38.5 m